


**Seite 111 Heizung**

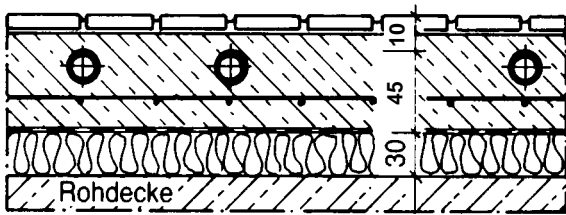

**Anmerkung**

**Zeichnung 3**  
**Fußbodenheizung (Nassverlegung)**

Die Vermassung für den Bodenaufbau ist in der Zeichnung verrutscht.

**Seite 237 SCHWIMMTEICH**


**SCHWIMMTEICH**

Vielseitig sind die gestalterischen Möglichkeiten, einen Garten durch das biologische Element Wasser auch optisch zu bereichern. Groß ist das Angebot, den geplanten Gartenteich den eigenen Wünschen anzupassen, sowohl in der Größe als auch in der Form und ihrem Nutzen. Ideale Lage ist eine Ost-Westlage mit 5–6 Stunden Sonneneinstrahlung am Tag. Wer den Teich nutzen und genießen möchte, plane ihn in der Nähe der Terrasse am Haus. → Seite 238 ☉ Teichgröße 60 m<sup>2</sup>, nicht unter 55 m<sup>2</sup> Wasserfläche und 35 m<sup>3</sup> Inhalt. Ideale Teichgröße Schwimmteich 155 m<sup>2</sup> Wasserfläche, 40 m<sup>2</sup> Badebereich, 90 m<sup>2</sup> Regenerationsbereich, 25 m<sup>2</sup> Klärbereich. → ② – ③

Wassertiefen: Sumpfbereiche ≤ 25 cm tief, Flachwasserzone 10–40 cm, Tiefwasserzone ≥ 50 cm, Badezone ≥ 1,30 m tief.

**Beschreibender Text**


Die Zeichnung auf die im Text verwiesen wird, befindet sich auf Seite 238

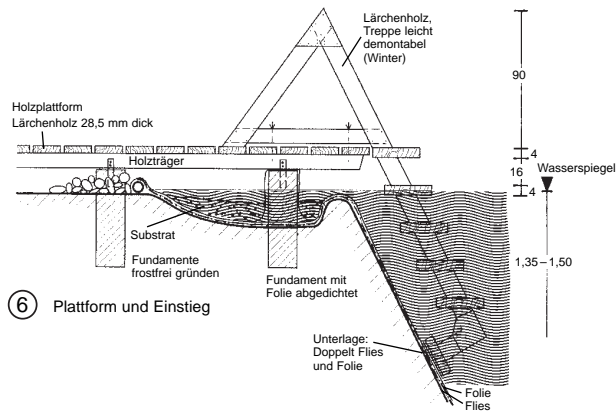

**Zeichnung 6**  
**Plattform und Einstieg**

Die Dicke des Lärchenholzes ist mit 28,5 cm Dicke angegeben. Es muss richtig heißen 28,5 mm.

**Seite 409 INDUSTRIEBAU**

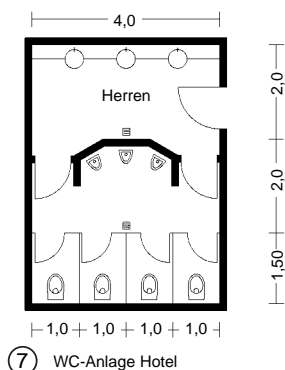

**Zeichnung 7**  
**Planungsbeispiele Toilettenräume**

Vermassung falsch. Die mittlere Distanz ist mit 1,0 angegeben. Es muss richtig lauten: 2,0